

UC C400 PW TR U BK 24 1U V1

19" 1U 24P UTP PUNCHDOWN PANEL, RJ-45
Cat.6, 180°




構造規格

本體材質	輕量化鎂鋁合金陽極化處理，厚度2.5mm
正面塑料材質	ABS+PC，UL94V0
RJ45外殼材質	PBT+15% GF94V0
RJ-45金屬材質	磷青銅+50u"鍍金
IDC金屬表面處理	鍍錫
IDC塑料材質	ABS+PC，UL94V0
PCB材質	FR4 UL94V0
纜線後支架材質	輕量化鎂鋁合金陽極化處理，厚度約1.5mm

物理特性

IDC打線方式	TIA 568 A/B，110 Type
RJ-45插入牽引力	≤ 30 N
RJ-45插拔次數	≥ 800 次
IDC端子打線次數	≥ 200 次
IDC接受線徑範圍	22~26 AWG實心導體

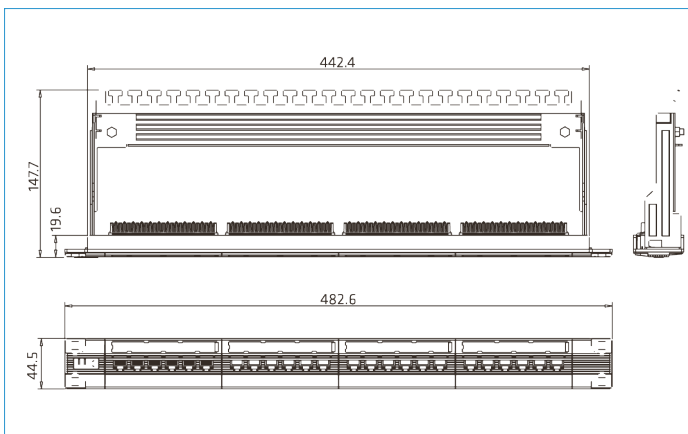

訂購資訊

產品編號	產品內容	產品包裝
PWU9747	19" 1U 24P UTP Punchdown Panel，RJ45，Cat.6，180°	1 pc/box
PUCP-BK	24P，Punchdown Type Panel Cover Plate，Black	10 pc/bag



應用範圍

IEEE 802.3：10Base-T；100Base-T；1000Base-T；
IEEE 802.5 16MB Token Ring；ISDN；TPDDI；
155/622Mbps ATM；
1.2/2.4Gbps ATM

產品特點

- 四組6 PORT資訊插座組合而成。
- 前方具備壓克力標示窗口，可自行標註每埠使用狀態。
- 後端可拆式纜線支撐架減少纜線垂掛重力，並保持最佳彎曲半徑。
- 本體及後支架為鋁鎂合金材質以降低重量。
- 可另行選購防塵蓋。

符合標準

ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6；
ISO/IEC 11801；IEC 60603；
EN 50173

國際認證

ISO-9001/14001/18001
RoHS 2002/95/EC
WEEE 2002/96/EC
EC，RoHS