

## 六類跳接線

### Category 6 Patch Cord

#### 產品說明 Product Description

- ◆ 線材結構：四對多股芯線 28AWG。
- ◆ 絕緣材質：高密度聚乙烯(HDPE)。
- ◆ 被覆材質：滯燃性 PVC 或 LSZH(低煙無鹵)。
- ◆ RJ-45 接頭材質：三叉式 8Pin 腳保證鍍金 50 $\mu$ inch (鍍鍍 100 $\mu$  inch)。

#### 符合規格 Specifications

- ◆ ANSI/TIA-568.2-D Category 6 規範製做。
- ◆ 通過 ETL 認證

#### 產品特性 Specifications

- ◆ 耐插拔次數達 750 次以上。
- ◆ 纜線壓著耐拉力：30 1b。
- ◆ 絕緣耐壓達到 1000VAC。
- ◆ 纜線阻抗：100 $\pm$ 15 $\Omega$ 。
- ◆ 絕緣電阻：500M $\Omega$ 。
- ◆ 工作溫度：-40 $^{\circ}$ C~75 $^{\circ}$ C。
- ◆ 護套具可拆式顏色標式扣環, 並提供 6 種顏色以上選擇, 可清楚定義各線路。
- ◆ 組裝方式為機械壓接及注膠防護以增長跳接線壽命。
- ◆ 長度可依客戶需求訂做。

#### 應用範圍 Applications

- ◆ 10/100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3)
- ◆ 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ◆ 100VG-AnyLAN (IEEE802.12)
- ◆ 1.2/2.4Gbps ATM
- ◆ 550MHz Broadband Video
- ◆ Voice, T1, ISDN

產品編號	產品描述
RUWS6YYXZZ	Cat.6 RJ45 無遮蔽跳線
RCBOX	顏色扣環

X(顏色): 1-白、2-藍、3-黃、4-橘、5-紅、6-黑、7-綠、8-灰

YY(AWG 線徑): 23、24、26、28、30 等

ZZ(長度): 例 03-3M; 15-15M




Intertek



## 超六類遮蔽跳接線

### Category 6A

### S/STP Patch Cord

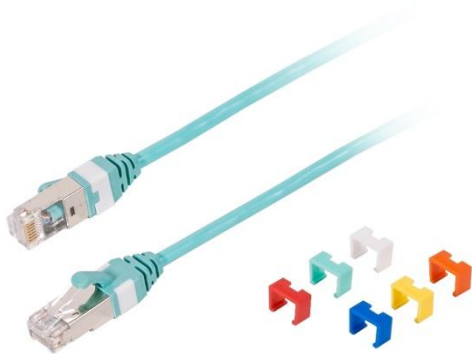

#### 產品說明 Product Description

- ◆ 線材結構：四對多股芯線(30AWG)，每對鉛箔隔離後銅網總隔雙層遮蔽設計。
- ◆ 絕緣材質：高密度聚乙烯(HDPE)。
- ◆ 被覆材質：滯燃性 PVC 或 LSZH(低煙無鹵)。
- ◆ RJ45 接頭材質：採遮蔽式接頭，三叉式 8Pin 腳保證鍍金 50  $\mu$  inch (鍍銀 100  $\mu$  inch)。

#### 符合規格 Specifications

- ◆ 依 ANSI/TIA 568.2-D Category 6A 規範製做。

#### 產品特性 Product Characteristics

- ◆ 耐插拔次數：750 次以上。
- ◆ 纜線壓著耐拉力：30 1b。
- ◆ 絕緣耐壓：1000VAC。
- ◆ 纜線阻抗：100  $\pm$  15  $\Omega$ 。
- ◆ 絕緣電阻：500M $\Omega$ 。
- ◆ 工作溫度：-40 $^{\circ}$ C~75 $^{\circ}$ C。
- ◆ 護套具可拆式顏色標式扣環，並提供 6 種顏色以上選擇，可清楚定義各線路。
- ◆ 組裝方式為機械壓接及注膠防護以增長跳接線壽命。
- ◆ 長度可依客戶需求訂做。

#### 應用範圍 Applications

- ◆ 10/100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3)
- ◆ 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ◆ 10GBase-T (IEEE 802.3an)
- ◆ 100VG-AnyLAN (IEEE802.12)
- ◆ 1.2/2.4Gbps ATM
- ◆ 550MHz Broadband Video
- ◆ Voice, T1, ISDN

產品編號	產品描述
RFWS6AYYXZZ	Cat.6A RJ45 遮蔽跳線
RCBOX	顏色扣環

X(顏色): 1-白、2-藍、3-黃、4-橘、5-紅、6-黑、7-綠、8-灰  
 YY(AWG線徑): 23、24、26、28、30等  
 ZZ(長度): 例03-3M; 15-15M



Intertek

